

CAJAS DE DISTRIBUCION DE EXTERIOR PARA REDES FTTH 2X16 NOVUS

Especificaciones:

Material: PC+ABS

Medidas: 293x219x84mm

Capacidad Máxima:


- SC: 16 Puertos
- LC 32 Puertos
- PLC: 2 de 1x8 o 1x16

Peso completo: 1,8kg

Color: Negro

Accesorios

1. Termocontraibles
2. Precintos
3. Tornillos y Tacos Fisher para pared.
4. Protector Buffer

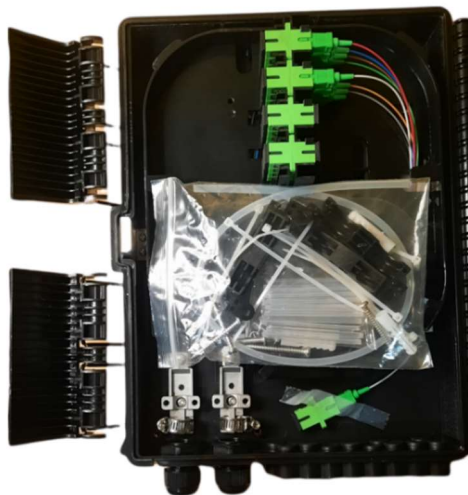

Descripción

La caja de terminación proporciona una solución montada en pared o poste de alta densidad para la próxima generación de redes, que tiene como objetivo proporcionar y gestionar una terminación de obra en un espacio limitado.

Características

Diseño a prueba de agua con nivel de protección IP65

Integrado con cassette de empalme y sistema de gestión de cables

Fácil de mantener y ampliar la capacidad

Control de radio de curvatura de conexión de más de 40 mm

Adecuado para el empalme de fusión o empalme mecánico

Capacidad hasta 16 puertos

Varias adaptaciones están disponibles

Posibilidad de instalar splitter PLC 1 × 8 o 1 × 16

Protección UV y material antienviejamiento

Cierre antirrobo

Posibilidad de hacer sangría